

# DYNAMISCHE DECKUNG

## für Wandflächen




Für die Dynamische Deckung werden vollkantige, rechteckige und /oder quadratische Schiefer verwendet.

Die Steine werden nur mit einer Höhenüberdeckung von mindestens 4 cm und einer Stoßfuge verlegt.

Die Stoßfugen sind mindestens 5 cm versetzt anzuordnen und werden mit mindestens 10 cm breiten Metallspießeln aus beschichtetem Metall, zur Vermeidung von Ablaufspuren, unterlegt.

Es kann Aluminium, verzinktes Stahlblech (Verbundblech), Zink mit einer Mindestdicke von 0,7 mm oder nicht-rostender Stahl in mindestens 0,4 mm Stärke verwendet werden.

Diese Deckung kann sowohl auf einer flächigen Deckunterlage, ausnahmsweise auch auf einer Lattung, verlegt werden.

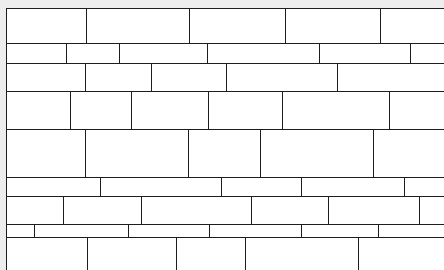

Die Steine werden mit mindestens 3 Schiefnägeln- oder stifen, bei Steinbreiten > 30 cm mit entspr. 4 Schiefnägeln- oder stifen, nur innerhalb der Höhenüberdeckung befestigt.



Die Metallspließe werden mit 2 Nägeln befestigt und müssen mit der Gebindelinie abschließen.

# DYNAMISCHE DECKUNG

für Wandflächen



## Empfohlene Schieferformate

Höhe in cm	Breite in cm
25	50
25	40
25	30
20	50
20	40
20	35
20	30
20	25

Höhe in cm	Breite in cm
15	50
15	40
15	35
12,5	50
12,5	40
12,5	35
12,5	30