

# DYNAMISCHE DECKUNG

für Wandflächen




## Empfohlene Schieferformate

Höhe in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Breite in cm
25	50	15	50
25	40	15	40
25	30	15	35
20	50	12,5	50
20	40	12,5	40
20	35	12,5	35
20	30	12,5	30
20	25		

# VARIABLE DECKUNG

für Wandflächen

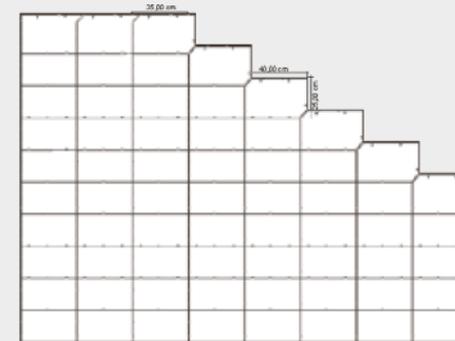

Die Variable Deckung wird mit rechteckigen und /oder quadratischen Schiefen mit verschiedenen Formaten gedeckt. Die Besonderheit sind zwei diagonal gegenüberliegende abgeschrägte Ecken.

Die Höhen- und Breitenüberdeckung muss mindestens 4 cm betragen.

Eine Links bzw. Rechtsdeckung ist möglich.

Die Deckunterlage kann aus einer Vollschalung wie auch aus einer horizontalen oder vertikalen Lattung erfolgen.

Alle Formate in der nachfolgend aufgeführten Tabelle werden mit 3 Schiefenägeln oder -stiften befestigt. Ausnahme sind die 20/20, welche mit mind. 2 Befestigungsmitteln aufgebracht werden.

## Mindestüberdeckungen

Höhe in cm	Breite in cm	Stück pro m <sup>2</sup>
30	60	6,9
30	50	8,4
30	30	14,8
25	50	10,4
25	40	13,2
25	35	15,4
25	25	22,7
20	40	17,4
20	30	24,0
20	20	39,0